

Vanmark 2600 Peladora/Cepilladora/Lavadora



Serie 2600

Se muestra la máquina de seis rodillos, Modelo 2605, con bandeja de drenaje de acero inoxidable opcional.

La Peladora/Cepilladora/Lavadora de la serie 2600 está diseñada para usarse cuando se necesita la capacidad y versatilidad de una unidad continua de tamaño completo, pero en la que el ciclo de trabajo no justifica una inversión mayor. Pela, Cepilla o lava miles de kilos de cultivos de tuberculos comestibles, verduras o frutas por día.

Cuando el producto es introducido a la maquina es limpiado y/o pelado al entrar en contacto con los rodillos siendo procesado hasta su salida de la máquina. La cantidad de material eliminado es controlada por la combinación y los ajustes de los rodillos, su velocidad y la compuerta de descarga.

La compuerta de descarga EasyFlow™ asegura un control adecuado de la carga y la deslizadera con mampara permite una mejor visibilidad y una higienización más sencilla.

Las características incluyen: rodillos exclusivos de cambio rápido dispuestos en "J", resistente sistema de accionamiento mecánico de velocidad variable*, baleros sin lubricación, marco rígido de tubular de acero inoxidable con barra de rociado de agua integral, y puertas "ala tipo gaviota" en ambos lados para un fácil acceso. Estas características aseguran un mantenimiento y una Sanitacion sencillos.

Tenemos disponible una amplia variedad de rodillos abrasivos, de cepillo y de otros tipos específicos para sus necesidades de aplicación y procesamiento.

Barras apersoras y la opcion de rodillos reversivos ayudan aremover desechos e incrementan la eficiencia de el equipo.

Las opciones disponibles incluyen: aplicación de cepillado en seco, bandeja de drenaje, y rodillo de inversión para aplicaciones especiales. Los especialistas de Vanmark configurarán el sistema de rodillos y las opciones que se adecuen mejor a su aplicación.

Para obtener más información, visite nuestro sitio web en www.vanmarkequipment.com o llame sin costo en los Estados Unidos al 800-523-6261 o al 740-201-0004. Nuestros representantes le ayudarán a seleccionar la configuración adecuada para sus necesidades.

Características




Los operadores pueden ajustar fácilmente la compuerta de descarga manual EasyFlow™ mientras observan el producto dentro de la máquina.

Vista de la caja de engranajes que muestra la calidad de diseño y construcción. Observe el "rodillo inversor" (arriba a la derecha) usado para aplicaciones específicas.



Dibujos Dimensionales para Vanmark 2600 Peladora/Fregadora/Lavadora

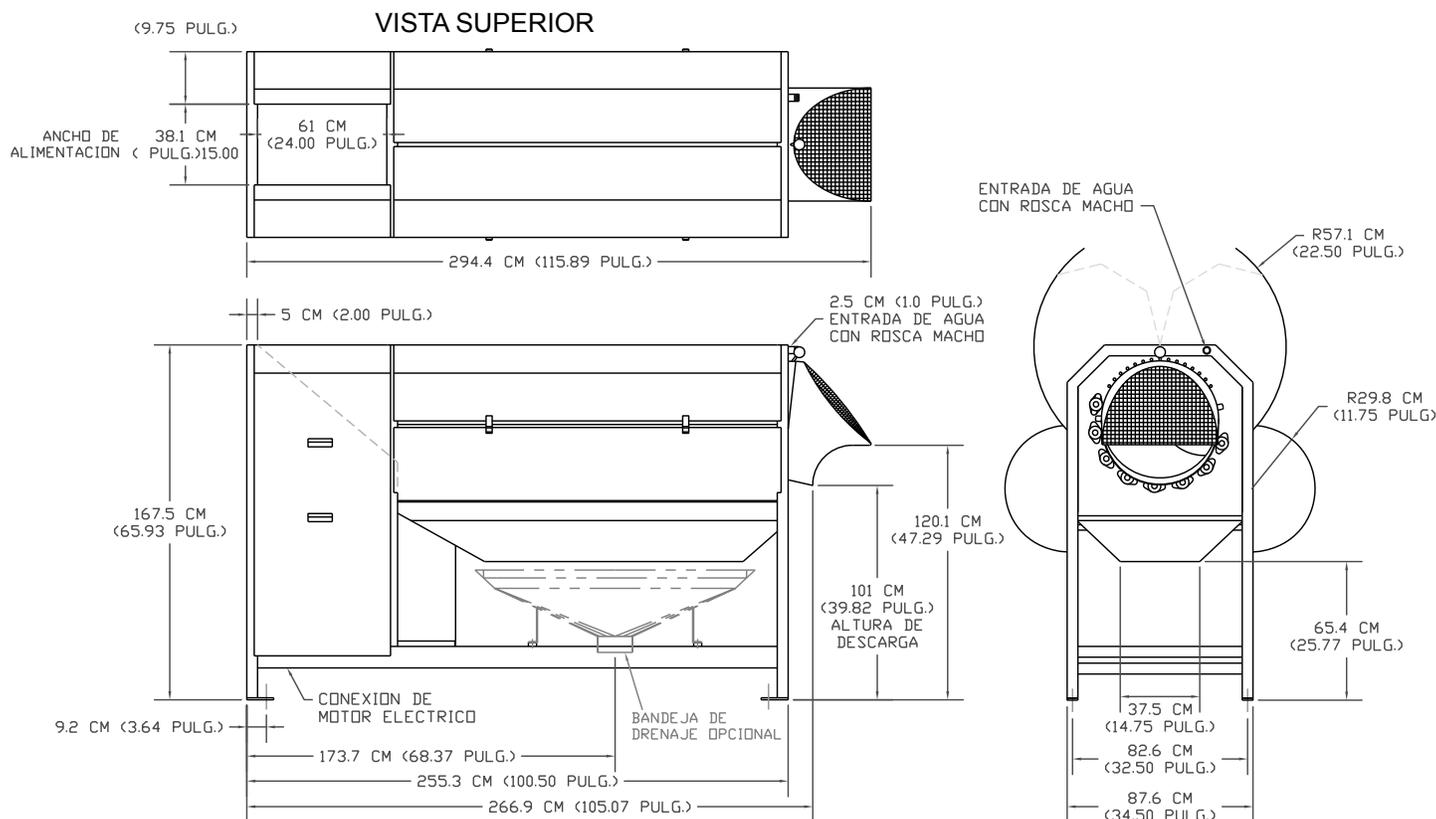

NOTA: REQUIERE UN ACCIONAMIENTO DE FRECUENCIA PROPORCIONADO POR EL CLIENTE PARA EL CONTROL DE LA VELOCIDAD.

VISTA LATERAL

VISTA DEL AREA DE DESCARGA

Opciones

- Configuración de seis u ocho rodillos
- Amplia variedad de tipos de rodillos
- Rodillo inversor para aplicaciones especiales
- Bandeja de drenaje
- Unidad de volteo
- Velocidad variable o sistema de ajuste manual

Especificaciones

- Motor.....230/460 V, 3 fases, 7.5 kw (10 hp)
- Agua2.75 Bar (40 psi), 37.85 lpm (10 gpm)
- Control.....Inversor
- Velocidad del rodillo*.....100-500 rpm
- Dimensiones297 cm (117 pulg) Largo
89 cm (35 pulg) Ancho
168 cm (66 pulg) Altura (aprox.)
- Peso.....1,360 kg (3,000 lb) (aprox.)

* Requiere variador de frecuencia para control de velocidad
Este puede ser instalado por Vanmark como opcion o puede ser proporcionado por el cliente

Para consultas sobre este producto, contactar :

S 6.14

Vanmark, Creston
300 Industrial Parkway
Creston, Iowa 50801
USA

US Tel: 740-201-0004

US Toll Free: 800-523-6261

US Fax: 641-782-9209

sales@vanmarkequipment.com



VANMARK®

Alimentando a nuestro mundo
en crecimiento - Juntos

www.vanmarkequipment.com

Una Empresa de GROTE COMPANY

Vanmark, Boise
4252 South Eagleson Rd.
Boise, Idaho 83705
USA

US Tel.: 208-362-5588

US Fax: 208-362-3171

salesboise@vanmarkequipment.com